


RCCN 日成ST型电缆防水接头 ST Nylon Cable Gland

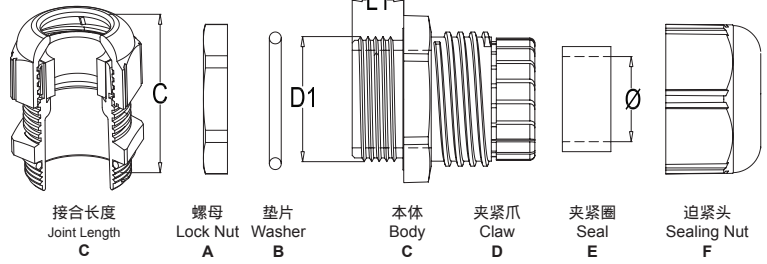

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。

产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成.B,E耐老化硅橡胶制成
产品认证:欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。

防护等级:使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68(EN60529)。

颜色种类:灰白色RAL7035、黑色RAL9005、浅灰色RAL7001。

使用方法:先将本体穿于机板,螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头固定。

工作温度:静态-40°C至85°C。

根据安装需要:垫片可调换为O形圈

- Thread:Metric/EN50262
- Material:A.C.D.F are made of Rohns approved nylon,B,E are made of aging resistant Silicone
- Certificates:UL,CE,ROHS,REACH.
- Flammibility grade:Protect grade:up to IP 68, after installing washer and seal.
- Colors: gray RAL7035,black RAL9005,light gray RAL7001.
- Using way:insert gland into the panel, fix screw,input cables through seal nut F,then fix it.
- Operating temperature: -40 °C to 85 ° C.

单位/Unit:mm

	型号 Item No.			螺牙规格 Thread	电缆范围 Cable Range Ø	螺纹外径 Thread D1	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Joint Length C	扳手 Spanner size A&F	包装 Std.Pkg pcs
	灰白色 light grey	黑色 black	浅灰色 silver grey							
短 螺 纹 Short thread	ST-M12×1.5W	ST-M12×1.5B	ST-M12×1.5G	M12×1.5	3.5-7	12	8	30	15	100PCS
	ST-M16×1.5W	ST-M16×1.5B	ST-M16×1.5G	M16×1.5	4.5-10	16	8	34	19	
	ST-M18×1.5W	ST-M18×1.5B	ST-M18×1.5G	M18×1.5	6-12	18	8	34	22	
	ST-M20×1.5W	ST-M20×1.5B	ST-M20×1.5G	M20×1.5	7-13	20	9	37	25	
	ST-M22×1.5W	ST-M22×1.5B	ST-M22×1.5G	M22×1.5	11-16	22	9	40	27	
	ST-M24×1.5W	ST-M24×1.5B	ST-M24×1.5G	M24×1.5	9-17	24	10	40	30	
	ST-M25×1.5W	ST-M25×1.5B	ST-M25×1.5G	M25×1.5	9-17	25	10	40	30	50PCS
	ST-M32×1.5W	ST-M32×1.5B	ST-M32×1.5G	M32×1.5	11-21	32	11	47	36	
	ST-M40×1.5W	ST-M40×1.5B	ST-M40×1.5G	M40×1.5	19-28	40	11	52	46	
	ST-M50×2.0W	ST-M50×2.0B	ST-M50×2.0G	M50×2.0	27-35	50	12	62	55	
	ST-PG7W	ST-PG7B	ST-PG7G	PG7	3.5-7	12.5	8	30	15	20PCS
	ST-PG9W	ST-PG9B	ST-PG9G	PG9	4.5-10	15.2	8	34	19	
	ST-PG11W	ST-PG11B	ST-PG11G	PG11	6-12	18.6	8	34	22	
	ST-PG13.5W	ST-PG13.5B	ST-PG13.5G	PG13.5	7-13	20.4	9	37	25	
	ST-PG16W	ST-PG16B	ST-PG16G	PG16	11-16	22.5	9	40	27	

