


### RCCN 日成 A-EMC 型防电磁金属防水电缆接头 A-EMC Type Brass Cable Gland

推荐  
Recommended

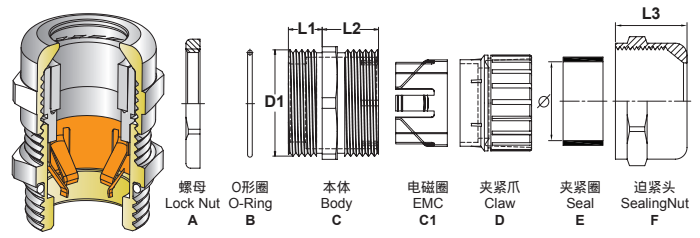

产品材质:金属:黄铜镀镍 夹紧爪:尼龙 橡胶:硅橡胶  
 螺母规格:MPG/NPT/G(PF) 产品认证:CE,EX,ROHS  
 工作温度:-50°C至150°C 防护等级:IP68  
 使用方法:将电缆剥皮,屏蔽线层10mm与电磁圈接触

Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)  
 Material:Brass,nickel plated  
 Claw:PA Seal/O-ring:silicon rubber  
 Certificates:CE,EX,ROHS  
 Tempe.range:-50°C to +150°C  
 Protection:IP68. 单位/Unit:mm

螺纹标准及开孔数据 参考A26页  
 标准加长螺纹型号如: **A-M20\*1.5EMC-12**  
 特殊加长螺纹型号如: **A-M20\*1.5EMC-12/L=15**

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range ∅	标准型号 螺纹长度 L1	加长型号 螺纹长度 L1	接合长度 Joint Length L2+L3	扳手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G						
A-M12×1.5EMC-6.5	A-PG7EMC-6.5	A-NPT1/4EMC-6.5	A-G1/4EMC-6.5	3-6.5	6	12	19	14/14	100PCS
A-M16×1.5EMC-8	A-PG9EMC-8	A-NPT3/8EMC-8	A-G3/8EMC-8	4-8	7	12	20	18/18	
A-M18×1.5EMC-10	A-PG11EMC-10			5-10	7	12	22	20/20	
A-M20×1.5EMC-12	A-PG13.5EMC-12	A-NPT1/2EMC-12	A-G1/2EMC-12	6-12	8	12	23	22/22	
A-M22×1.5EMC-14	A-PG16EMC-14			10-14	8	12	23	24/24	50PCS
A-M25×1.5EMC-14		A-NPT3/4EMC-14	A-G3/4EMC-14	10-14	9	13	23	28/24	
A-M25×1.5EMC-17	A-PG16EMC-17	A-NPT3/4EMC-17	A-G3/4EMC-17	11-17	9	13	23	28/28	
A-M27×1.5EMC-18	A-PG21EMC-18	A-NPT3/4EMC-18	A-G3/4EMC-18	13-18	9	13	23	30/30	
A-M32×1.5EMC-18		A-NPT1EMC-18	A-G1EMC-18	13-18	11	15	32	36/30	4PCS
A-M32×1.5EMC-21	A-PG21EMC-21	A-NPT1EMC-21	A-G1EMC-21	15-21	11	15	32	36/36	
A-M32×1.5EMC-25		A-NPT1EMC-25	A-G1EMC-25	18-25	11	15	32	40/40	
A-M40×1.5EMC-25	A-PG29EMC-25	A-NPT1-1/4EMC-25	A-G1-1/4EMC-25	18-25	11	15	32	44/40	
A-M40×1.5EMC-28	A-PG29EMC-28	A-NPT1-1/4EMC-28	A-G1-1/4EMC-28	19-28	11	15	32	44/44	1PCS
A-M40×1.5EMC-32		A-NPT1-1/4EMC-32	A-G1-1/4EMC-32	22-32	11	15	32	50/50	
A-M50×1.5EMC-32	A-PG36EMC-32	A-NPT1-1/2EMC-32	A-G1-1/2EMC-32	22-32	11	15	38	54/50	
A-M50×1.5EMC-38	A-PG36EMC-38	A-NPT1-1/2EMC-38	A-G1-1/2EMC-38	30-38	11	15	38	58/58	
A-M54×2.0EMC-38	A-PG42EMC-38			30-38	11	15	38	58/58	100PCS
A-M60×2.0EMC-44	A-PG48EMC-44	A-NPT2EMC-44	A-G2EMC-44	34-44	14	18	38	64/64	
A-M63×1.5EMC-44				34-44	14	18	38	68/64	
A-M72×2.0EMC-55				45-55	15	20	45	81/81	
A-M75×1.5EMC-55		A-NPT2-1/2EMC-55	A-G2-1/2EMC-55	45-55	15	20	50	81/81	50PCS
A-M80×2.0EMC-70				60-70	20	25	50	86/86	
A-M88×2.0EMC-70		A-NPT3EMC-70	A-G3EMC-70	60-70	20	25	50	96/96	
A-M16×1.5EMC-10	A-PG9EMC-10	A-NPT3/8EMC-10	A-G3/8EMC-10	5-10	7	12	22	20/20	
A-M18×1.5EMC-12	A-PG11EMC-12			6-12	7	12	23	22/22	100PCS
A-M20×1.5EMC-14	A-PG13.5EMC-14	A-NPT1/2EMC-14	A-G1/2EMC-14	10-14	8	12	23	24/24	
A-M24×1.5EMC-14				10-14	8	12	23	28/24	
A-M25×1.5EMC-18				13-18	9	13	23	30/30	
A-M27×1.5EMC-17				11-17	9	13	23	30/28	50PCS
A-M30×2.0EMC-18				13-18	11	15	23	36/30	
A-M30×2.0EMC-21				15-21	11	15	32	36/36	
A-M33×2.0EMC-18				13-18	11	15	32	36/30	
A-M33×2.0EMC-21				15-21	11	15	32	36/36	4PCS
A-M33×2.0EMC-25				18-25	11	15	32	40/40	
A-M36×2.0EMC-25				18-25	11	15	32	40/40	
A-M36×2.0EMC-28				19-28	11	15	32	44/44	
A-M42×2.0EMC-32				22-32	11	15	32	50/50	100PCS
A-M48×2.0EMC-32				22-32	11	15	32	50/50	
A-M48×2.0EMC-38				30-38	11	15	32	58/58	
A-M56×2.0EMC-38				30-38	11	15	38	58/58	



此款式可选只有通径为12/14/18/25四种

A-EMC默认出货状态